

## РЕГУЛЯТОРЫ ГРОМКОСТИ


# Регуляторы Громкости серии VC

Регуляторы громкости VC предназначены для установки в монтажную коробку.


# VC 5R, VC 30R & VC 60R

Встраиваемый регулятор громкости предназначенный для аварийных систем оповещения и музыкальной трансляции. Каждый блок имеет 10-ступенчатый аттенюатор. Встроенное 24 В защитное реле. Различные модели имеют различную мощность и предназначены для систем разного размера.


### VC 30R & 60R

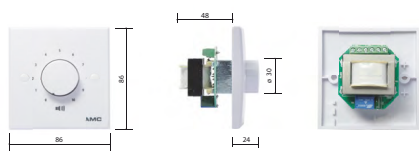

### VC 5R

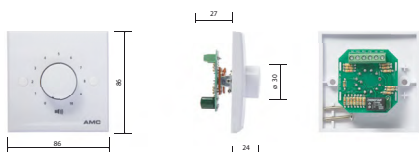

Технические характеристики	VC 5R	VC 30R	VC 60R
Вход	5 Вт	30 Вт	60 Вт
Число шагов	10 + OFF		
Размеры	86 мм x 86 мм		
Материал	Пластик		
Переключатель режима	DC 24 В/ 6-ти проводной		
Способ работы	Сопротивление	Трансформатор	
Вес	0,08 кг	0,16 кг	0,18 кг
Защитное реле	DC 24 В		

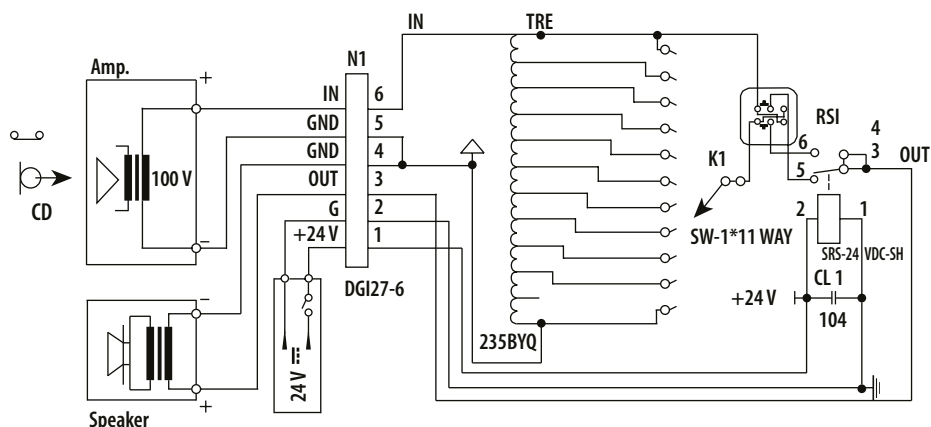

Active mode: Volume control will be fully opened and set to the maximum level until 24V DC is supplied. After DC powering, volume control will come in to operation.  
 Passive mode: Volume control will be active before 24V DC will not be supplied. When DC is powered, Volume control will not be active and volume will be set to maximum level.