

Конференц-системы и оборудование синхронного перевода

Каталог 2021 / август.



Хай-Тек Медиа – официальный дилер Bosch

www.hi-tech-media.ru



ОГЛАВЛЕНИЕ

Конференц-системы и синхронный перевод

CCS 1000 D	3
Цифровая дискуссионная система	
DICENTIS	7
Мультимедийная цифровая конференц-система	
DICENTIS Wireless	13
Беспроводная цифровая конференц-система нового поколения	
DCN NG	16
Проводная цифровая конференц-система	
INTEGRUS	28
Система синхронного перевода	

Видео оборудование

VIDEO HD Видеокамеры	34
-----------------------------	-----------

Звуковое оборудование

ГРОМКОГОВОРТЕЛИ	38
ИСТОЧНИКИ	42
УСИЛИТЕЛИ	42

Алфавитный указатель

По названию	44
-------------	-----------

Аннотации:



Сильные стороны оборудования



Обратите внимание

Цены действительны с 1 августа 2021 года

Прайс-лист не является публичной офертой.

Информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Дискуссионная цифровая система CCS 1000 D

1

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ	4
ДИСКУССИОННЫЕ ПУЛЬТЫ	4
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КЕЙСЫ	5
МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	5



БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ

CCSD-CU



Блок управления и питания для 80 пультов – 2 магистральных выхода – До 40 пультов участников к каждому выходу, при максимальной длине системного кабеля 100м – Встроенный громкоговоритель – Регулировка громкости и количества одновременных участников (не более 4) – Тестовый режим + 4 режима (открытый, открытый микрофон с автоматическим выключением, режим вытеснения, режим председателя) – 1 x XLR для входа микрофона – 1xRCA для записи – 1xRCA для звука – 1xRCA для телефонного устройства – 1xRCA для монтажного разъема

145 205

3 года гарантии

CCSD-CURD



Блок управления и питания с функцией записи для 80 пультов – 2 магистральных выхода – До 40 пультов участников к каждому выходу, при максимальной длине системного кабеля 100м – Встроенный громкоговоритель – Регулировка громкости и количества одновременных участников (не более 4) – Тестовый режим + 4 режима (открытый, открытый микрофон с автоматическим выключением, режим вытеснения, режим председателя) – 1 x XLR для входа микрофона – 1xRCA для записи – 1xRCA для звука – 1xRCA для телефонного устройства – 1xRCA для монтажного разъема

189 723

3 года гарантии

CCSD-EXU



Блок расширения для обеспечения дополнительного питания – Подключение до 85-ти пультов к одному блоку CCSD-EXU – Всего до 245-ти пультов при применении нескольких устройств – Дизайн в том же стиле, что и у центрального блока CCSD-CU(RD) – Автоматическое включение блока при включении центрального блока управления системы

109 474

3 года гарантии

ДИСКУССИОННЫЕ ПУЛЬТЫ CCS 1000 D

CCSD-DS



Пульт делегата или председателя с коротким микрофоном «гусиная шея» 30 см – Кнопка включения микрофона – Встроенный динамик – Два разъема для наушников на каждой стороне с регулятором громкости – Темно-серый – Светящийся ободок, загорающийся красным цветом при включении микрофона – Поставляется с кабелем 2м

47 007



Белая светодиодная индикация: разрешено говорить (патент Bosch)



Кнопка пульта председателя поставляется с блоком управления.

3 года гарантии

CCSD-DL



Пульт делегата или председателя с длинным микрофоном «гусиная шея» 50 см – Кнопка включения микрофона – Встроенный динамик – Два разъема для наушников на каждой стороне с регулятором громкости – Темно-серый – Светящийся ободок, загорающийся красным цветом при включении микрофона – Поставляется с кабелем 2м

48 017



Белая светодиодная индикация: разрешено говорить (патент Bosch)



Кнопка пульта председателя поставляется с блоком управления.

3 года гарантии

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КЕЙСЫ CCS 1000 D

CCSD-TCД



Кейс вмещает до десяти пультов участников со стандартными или длинными микрофонами.

41 784



Микрофонные пульты в любой комбинации.

3 года гарантии

CCSD-TC2



Кейс для транспортировки блока управления и 6 микрофонных пультов

41 784



С короткими и длинными микрофонами.

3 года гарантии

МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

DCN-DISCLM



Набор кабельных защелок (25 шт.) для фиксации проходного кабеля, подключаемого к следующему пульту

4 096

LBB 4117/00

Комплект из 25 соединителей для кабеля LBB4116/XX

31 001



LBB 4116/00

Кабель 100м – Диаметр 6мм

47 799



LBB 4119/00

25 пар разъемов

24 288





Мультимедийная конференц-система DICENTIS

2

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ	8
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПУЛЬТЫ	8
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	9
УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	10



БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ

DCNM-AP2S



Аудио процессор и блок питания – Работает через стандартную Ethernet сеть – Высококачественная передача аудио с низкой задержкой и большим числом каналов – Полнофункциональный дистанционный протокол контроля и мониторинга устройств – Возможность использования существующей IP инфраструктуры – Совместимость с аудиоустройствами, работающими на протоколе DANTE

231 660



Для IP сетей, объединяющих до 10 тыс. устройств.

3 года гарантии

DCNM-PS2



Блок питания используется в сочетании с аудио-процессором для обеспечения сети DICENTIS дополнительной мощностью – Встроенный коммутатор Ethernet соединяет все устройства в сети

164 242

3 года гарантии

OMN-ARNIS OMN-ARNIE



Сетевой аудио маршрутизатор OMNEO для увеличения количества подключаемых мультимедийных пультов – От 100 до 200 пультов - требуется один ARNI S; От 200 до 750 пультов – требуется один ARNIE (для первых 200 мультимедийных пультов) + по одному ARNIS для каждой следующей подсети из 200 пультов

**552 395
766 390**

3 года гарантии

PRS-4OMI4

OMNEO Интерфейс. 4 аудио входа и 4 аудио выхода OMNEO. Обеспечивает двойное резервное подключение к сети OMNEO/Dante и к сети Praesideo. 8 контролируемых управляющих входов и 5 управляющих выходов. Позволяет подключать наушники и индикатор уровня для мониторинга

355 521

3 года гарантии

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПУЛЬТЫ

DCNM-D



Конференц-пульт базовый для проведения конференции – Максимальная разборчивость речи благодаря инновационным акустическим технологиям – Функция двойного назначения позволяет двум участникам совместно использовать одно устройство

49 806



Дополнительно приобретается микрофон DCNM-HDMIC / DCNM-MICS / DCNM-MICL.

3 года гарантии

DCNM-DVT



Конференц-пульт для проведения конференции с голосованием – Максимальная разборчивость речи благодаря инновационным акустическим технологиям – Считыватель NFC для идентификации – Функция двойного назначения позволяет двум участникам совместно использовать одно устройство

57 504



Дополнительно приобретается микрофон DCNM-HDMIC / DCNM-MICS / DCNM-MICL.

3 года гарантии

DCNM-DSL



Конференц-пульт для проведения конференции с селектором каналов перевода – Максимальная разборчивость речи благодаря инновационным акустическим технологиям – Функция выбора языка – Считыватель NFC для идентификации – Функция двойного назначения позволяет двум участникам совместно использовать одно устройство

58 917



Дополнительно приобретается микрофон DCNM-HDMIC / DCNM-MICS / DCNM-MICL.

3 года гарантии

DCNM-DE



Конференц-пульт для проведения конференции с функцией идентификации, выбора языка и голосования – Максимальная разборчивость речи благодаря инновационным акустическим технологиям – Функция выбора языка – 4,3" сенсорный экран для вывода информации – Считыватель NFC для идентификации – Функция двойного назначения позволяет двум участникам совместно использовать одно устройство

84 164



Дополнительно приобретается микрофон DCNM-HDMIC / DCNM-MICS / DCNM-MICL.

3 года гарантии

DCNM-MMD2



Конференц-пульт со встроенным сенсорным экраном для проведения конференции, просмотра презентационных материалов, видео и выхода в Интернет – Максимальная разборчивость речи благодаря инновационным акустическим технологиям – Считыватель NFC для идентификации – Четкий 7" сенсорный экран – Интуитивно-понятное сенсорное управление ОС Android

185 873



Дополнительно приобретается микрофон DCNM-HDMIC / DCNM-MICS / DCNM-MICL.

3 года гарантии

CSP-D00092



Врезной пульт с вертикальной раскладкой для 1 делегата – Сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма и регулируемым углом наклона – Интегрированный NFC-модуль для быстрой идентификации участников и системы голосования – Максимальная разборчивость речи – Шифрование

Цена по запросу

3 года гарантии

CSP-D00093



Врезной пульт с вертикальной раскладкой для 2 делегатов с полностью независимым голосованием и выбором языка – Сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма и регулируемым углом наклона – Интегрированный NFC-модуль для быстрой идентификации участников и системы голосования – Максимальная разборчивость речи – Шифрование

Цена по запросу

3 года гарантии

CSP-D00094



Врезной пульт председателя с вертикальной раскладкой – Кнопка приоритета для председателя – Сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма и регулируемым углом наклона – Интегрированный NFC-модуль для быстрой идентификации участников и системы голосования – Максимальная разборчивость речи – Шифрование

Цена по запросу

3 года гарантии

CSP-D00095



Врезной пульт с горизонтальной раскладкой для 1 делегата – Сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма и регулируемым углом наклона – Интегрированный NFC-модуль для быстрой идентификации участников и системы голосования – Максимальная разборчивость речи – Шифрование

3 года гарантии

Цена по запросу

CSP-D00096




Врезной пульт председателя с горизонтальной раскладкой – Кнопка приоритета для председателя – Сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма и регулируемым углом наклона – Интегрированный NFC-модуль для быстрой идентификации участников и системы голосования – Максимальная разборчивость речи – Шифрование

3 года гарантии

Цена по запросу

DCNM-FSL



Встраиваемая панель селектора каналов перевода – Сенсорные кнопки выбора канала и громкости с подсветкой – Экран диагональю 1,44 дюйма для отображения – доступных языков на соответствующем алфавите; набора языков в формате сокращений ISO; номеров языков

3 года гарантии

42 212

DCNM-FEC



Боковые заглушки для встраиваемых панелей DCNM-FSL

21 786

DCNM-HDMIC



Высококачественный узконаправленный микрофон – Съёмный – Кристаллическая передача речи – Позволяет выступающему не уделять внимания положению относительно микрофона

3 года гарантии

25 104

**DCNM-MICS
DCNM-MICL**



Узконаправленная характеристика, гибкая ножка - Встроенная защита от хлопков и дыхания - Низкая чувствительность к помехам от мобильных телефонов - Подходит для помещений со сложными акустическими условиями - Для мероприятий, на которых ораторы выступают стоя DCNM-MICS - длина микрофона 310 мм, DCNM-MICL – длина 480 мм

3 года гарантии

**17 264
18 663**

DCNM-NCH



Держатель идентификационной карты для мультимедийного пульта DCNM-MMD2



25 штук в комплекте.

32 246

DCNM-MMDSP

Антиотражательная пленка для DCNM-MMD (25 шт.)

35 783

ПУЛЬТЫ ПЕРЕВОДЧИКА

DCNM-IDESK



Пульт переводчика – Поддержка до 100 языков перевода – Упрощенный, интуитивно понятный и эргономичный дизайн – Встроенный считыватель NFC – Полностью соответствует ISO-20109

222 200



Дополнительно приобретается микрофон DCSM-HDMIC / DCSM-MICS / DCSM-MICL.

3 года гарантии

DCNM-IDESKVID



Пульт переводчика – Поддержка до 100 языков перевода – Упрощенный, интуитивно понятный и эргономичный дизайн – Встроенный считыватель NFC – Полностью соответствует ISO-20109 – HDMI-выход для подключения внешнего экрана

277 760



Дополнительно приобретается микрофон DCSM-HDMIC / DCSM-MICS / DCSM-MICL.

3 года гарантии

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

DCNM-LSYS	Программное обеспечение сервера системы DICENTIS	150 246
DCNM-LPD	Программное обеспечение базы данных участников	118 119
DCNM-LMS	Программное обеспечение распределения медиа данных	71 540
DCNM-LMPM	Программное обеспечение для подготовки и управления совещанием	250 401
DCNM-LCC	Программное обеспечение управления камерами	107 322
DCNM-LSID	Модуль функции идентификации пользователя, эл. Версия	11 523
DCNM-LSVT	Модуль функции голосования, эл. Версия	11 523
DCNM-LSSL	Модуль функции выбора канала языка, эл. Версия	11 523
DCNM-LVPM	Модуль функции подготовки голосования	286 145
DCNM-LSDU	Модуль функции пульта для двух делегатов	11 523
DCNM-LDANTE	Лицензия ПО на 1 поток Dante	5 548
DCNM-LIPM	Программное обеспечение подготовки и управления переводом	236 106
DCNM-DEMO	Лицензия ПО для демо-системы	71 540
DCNM-LIMS	Лицензия ПО перевода от нескольких источников	236 106
DCNM-RENTAL	Лицензия ПО для прокатных компаний	715 380
DCNM-LVAM	Лицензия ПО режима голосовой активации	46 721

УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DCNM-CB02-I	Удлинительный кабель с разъемами, 2м.	5 043
DCNM-CB05-I	Удлинительный кабель с разъемами, 5м	7 168
DCNM-CB10-I	Удлинительный кабель с разъемами, 10м	11 523
DCNM-CB25-I	Удлинительный кабель с разъемами, 25м	20 063
DCNM-CB250-I	Системный монтажный кабель, 250 м.	186 003
DCNM-CBCON	Разъемы для монтажного кабеля	50 091



50 штук в комплекте.

DCNM-CBCPLR DCNM-CBTK

Кабельный соединитель (6 шт.)
Комплект инструментов для кабелей

20 841
429 224

DCNM-FCMMD

Кейс для транспортировки 6 мультимедийных пультов

113 777



DCNM-TCDD

Кейс для транспортировки 10 пультов DCNM-xD

118 325



DCNM-TCIDESK

Кейс для транспортировки 2-х пультов DCNM-IDESK

72 914



Больше, чем просто конференц-система

Революционная мультимедийная конференц-система DICENTIS кардинально меняет традиционный подход к оборудованию для конференц-залов.

Теперь пульт делегата - это не просто устройство, обеспечивающее качественный звук, но и средство для управления мультимедийным контентом.

- В основе DICENTIS лежит уникальная мультимедийная сетевая IP-архитектура OMNEO, обеспечивающая непревзойденный уровень взаимодействия, гибкости и надежности
- Простая интеграция с другими системами для обеспечения важных функций, таких как автоматическое управление камерой
- Масштабируемая система с возможностью расширения функций простой загрузкой ПО, приложений сторонних производителей или разработанных специально для инсталляций, делает ее системой будущего, растущей вместе с потребностями клиента
- Общие и индивидуальные настройки конференц-пультов наилучшим образом отвечают на уникальные потребности организации
- Резервирование кабеля и питания для исключения сбоев во время мероприятий
- Высококачественный узконаправленный микрофон и автоматически настраивающийся подавитель обратной связи и эхоподавитель обеспечивает максимальную разборчивость речи при максимально возможной громкости


Пять дискуссионных устройств DICENTIS обеспечивают поистине широкие возможности для проведения мероприятий. Новые стильные пульта, оснащенные передовыми звуковыми технологиями, функцией кабельного резервирования и шифрованием данных, поддерживают традиции Bosch – акустическое совершенство, надежность системы и безопасность.

Открытая платформа Bosch Omneo обеспечивает легкую интеграцию профессионального звукового и мультимедийного оборудования

Беспроводная конференц-система DICENTIS

3

БЕСПРОВОДНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА	13
БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ	13
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	14

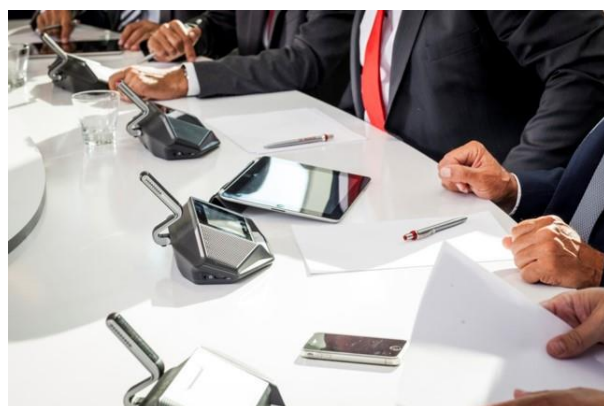

БЕСПРОВОДНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА

DCNM-WAP



Автономное использование, не требуется центральный блок управления – Работает на базе стандартной технологии Wi-Fi в соответствии с IEEE 802.11n – Шифрование WPA2 для безопасности переговоров – Бесшовное переключение частот в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц – Питание с помощью адаптера электропитания, по Ethernet или через сетевой кабель системы Dicensis

350 673



В комплект входит универсальный монтажный кронштейн.

3 года гарантии

БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ и АКСЕССУАРЫ

DCNM-WD



Беспроводной конференц-пульт – Съёмный блок батарей, легкая замена и зарядка – Пульт настраивается при помощи веб-интерфейса в качестве одинарного и сдвоенного пульта Участника, или пульта Председателя – Функциональность может быть расширена с помощью программных модулей без необходимости замены оборудования

99 586



Дополнительно приобретается микрофон DCNM-HDMIC / DCNM-MICS / DCNM-MICL.

3 года гарантии

DCNM-WDE



Беспроводной конференц-пульт со встроенным сенсорным экраном 4,3-дюйма – Встроенный NFC считыватель для идентификации участников – Съёмный блок батарей, легкая замена и зарядка – Пульт настраивается при помощи веб-интерфейса в качестве одинарного и сдвоенного пульта Участника, или пульта Председателя – Функциональность может быть расширена с помощью программных модулей без необходимости замены оборудования

133 256



Дополнительно приобретается микрофон DCNM-HDMIC / DCNM-MICS / DCNM-MICL.

3 года гарантии

DCNM-HDMIC



Высококачественный узконаправленный микрофон – Съёмный – Кристаллическая передача речи – Позволяет выступающему не уделять внимания положению относительно микрофона

25 104

3 года гарантии

DCNM-MICS DCNM-MICL



Узконаправленная характеристика, гибкая ножка - Встроенная защита от хлопков и дыхания - Низкая чувствительность к помехам от мобильных телефонов - Подходит для помещений со сложными акустическими условиями - Для мероприятий, на которых ораторы выступают стоя DCNM-MICS - длина микрофона 310 мм, DCNM-MICL – длина 480 мм

**17 264
18 663**

3 года гарантии

DCNM-WLIION



Аккумуляторная батарея для беспроводного микрофонного пульта – Долгосрочная работа без ослабления заряда – Полная перезарядка в течение 3 часов – Встроенный микропроцессор, контролирующий цикл зарядки – Ионно-литиевая технология

29 446



24 часа автономной работы – Возможность замены батарей во время конференции без необходимости перепрограммирования станции.

3 года гарантии

DCNM-WCH05



Зарядное устройство для 5-и аккумуляторных батарей – Одновременная зарядка 5 комплектов батарей – Проходное сетевое соединение – Блок питания с автоматическим диапазоном 100-240 В переменного тока

112 222



Время зарядки батареи 3 часа – 70% аккумулятор заряжается за 40 минут

3 года гарантии

DCNM-WTCD



Кейс для транспортировки 10 беспроводных дискуссионных пультов, 10 коротких или длинных микрофонов, 10 узконаправленных микрофонов, 1 беспроводной точки доступа, 1 блока питания и 2 зарядных устройств – Внутреннее наполнение из пенополимера – Легко упаковать, распаковать и транспортировать – Роликовые колеса и ручки для удобной транспортировки

125 129

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

DCNM-LCC

Программное обеспечение управления камерами

107 322

DCNM-LSID

Модуль функции идентификации пользователя, эл. версия

11 523

DCNM-LSVT

Модуль функции голосования, эл. версия

11 523

DCNM-LSDU

Модуль функции пульта для двух делегатов, эл. версия

11 523

Беспроводная конференц-система Dicientis Bosch

- Беспроводная цифровая конгресс-система нового поколения.
- Великолепное качество звука.
- Современный стильный дизайн.
- Инновационная Wi-Fi технология - работа без помех.
- Функция голосования, синхронного перевода (ожидается).

Компания Bosch создала новую беспроводную конференц-систему, с которой конференции станут более эффективными, чем когда-либо прежде.

Конференц-система

DCN

4

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ и ПИТАНИЯ	17
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ	18
УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА	18
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	18
ДИСКУССИОННЫЕ ПУЛЬТЫ	21
ВСТРАИВАЕМЫЕ ПУЛЬТЫ	22
МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	25



БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ

DCN-CCUB2



Блок управления и питания – 1 порт RJ45 Ethernet – Дисплей с подсветкой для настройки системы – Разъем для наушников 3,5мм – Регулировка громкости и количества одновременных участников (не более 4) – 4 режима работы (открытый, режим подавления, активация микрофона голосом, автоматический приоритет) – 2 аудио входа XLR / RCA – 2 RCA аудио выхода – RS232 (управление камерой) – 1 контакт неисправности системы – Поставляется с диском DVD и кронштейнами для стойки 19"

439 125



Это устройство не имеет оптического разъема – Невозможно использовать его с беспроводными станциями, звуковыми устройствами и/или с Integrus

3 года гарантии

DCN-CCU2



Блок управления и питания – 2 оптических разъема и 1 порт RJ45 Ethernet – Функция Master / Slave для сетей CCU2 – Дисплей с подсветкой для настройки системы – Разъем для наушников 3,5 мм – Регулировка громкости и количества одновременных участников (не более 4) – 4 режима работы (открытый, режим подавления, активация микрофона голосом, автоматический приоритет) – 2 аудио входа XLR / RCA – 2 RCA аудио выхода – RS232 (управление камерой) – 1 контакт неисправности системы – Поставляется с диском DVD и кронштейнами для стойки 19"

333 449



Для проводных и беспроводных устройств. В системе с одним блоком CCU: не более 245 проводных устройств ввода, плюс 245 беспроводных пультов делегатов.

3 года гарантии

DCN-EPS



Расширение мощности DCN NG – Дополнительный источник питания – Кабель 2м для соединения с центральным блоком DCN-CCUx – 3 выходных разъема для подключения устройств – Максимальная мощность нагрузки источника питания 225Вт – Корпус 1/2 19" – Требуется 2 устройства DCN-EPS для монтажа в стойку – Поставляется с монтажными кронштейнами для 19" стойки

163 763

3 года гарантии

PRS-4AEX4



Цифровой аудиорасширитель – DSP Цифровая обработка звука – 2 разъема системной шины – 2 входа AES / EBU (XLR) – 2 SPDIF входа (RCA) – 2 выхода AES / EBU (XLR) – 2 SPDIF выхода (RCA) – 8 входов для управления 4 входами и 4 аудио выходами – 5 выходов показывают состояние 4 аудио входов (ON / OFF) и состояние оптической шины (ON / OFF) – 24...48В постоянного тока – Поставляются с монтажными кронштейнами для 19" стойки – 2U – Энергопотребление 6Вт

206 264

3 года гарантии

PRS-1AIP1



IP Аудио интерфейс «Главный» / «Подчиненный» (от 1 до 16 интерфейсов) – 2 x RJ45 Ethernet (избыточных) – Встроенный веб-сервер – 1 вход для микрофона / линейного входа – 1 аудио вход – 2 аудио выхода – 8 управляющих входов и 8 выходов – Интерфейс ввода / вывода RS232 – Генератор 20 кГц – Напряжение питания 24-56 В постоянного тока – Аудио форматы 16-битный PCM MP3, G.711

165 125

3 года гарантии

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ

DCN-FCCCU



Кейс для 2-х 19"-устройств DCN-CCU2, DCN-NCO LBB4402, LBB4404, PRS4DEX4, IntX или 1го блока управления DCN-CCU2, точки доступа DCN-WAP и оптических кабелей LBB4416/xx – Масса 6 кг – Размеры 460x510x290 мм

84 863

3 года гарантии

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

PLN-1LA10



Контурный усилитель для людей с нарушением слуха NF EN60849 – Покрытие + / 600 м² – Максимальная ширина индуктивной петли 12м – Возможность синхронизации нескольких PLN-1LA10 – 2 микрофонных / линейных входа – 1 приоритетный вход 100V – Поставляется с монтажными кронштейнами для 19" стойки – 2U

80 674

3 года гарантии

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

DCN-SW-E



Главный модуль программного комплекса DCN-SW – Сервер обеспечивает управление, контроль и мониторинг системы (база данных SQL) – Программное обеспечение включает в себя модуль синоптических микрофонных позиций, для управления ходом конференции и просмотра результатов голосования через иконки позиций – Возможность запуска медиа-файлов (видео, PowerPoint, Excel, Word) непосредственно из программы – Оптимизировано для использования с сенсорными экранами (Windows 7) – Максимальное количество клиентских ПК: 20 (включает DCN-SWMPС)

255 754

DCN-SWSMV-E



Пакет программного обеспечения для управления конференц-системой DCN NG – Синоптический обзор помещения для отслеживания и управления микрофонами – Вставка изображения зала (BMP, JPEG) – Возможность связать значок динамика на изображении с устройством – Управление электронным голосованием – Отображение онлайн результатов голосования с помощью инструментов PowerPoint – Файлы справки

185 938

DCN-SWMPС-E



Программное обеспечение для сети с несколькими компьютерами – Клиент / серверная архитектура – С помощью программы можно управлять конференц-системой DCN NG с нескольких компьютеров – Совместимость с системой идентификации и паролем Windows, позволяющая запускать приложение автоматически по заранее запрограммированному сценарию (упрощает управление конференц-залом для оператора системы)

230 585

DCN-SWDB-E



Программное обеспечение базы данных делегатов – Позволяет вводить данные участников (имя, страна, группа, фото) – База данных доступна для всех других программных модулей – Возможность предоставить отдельным участникам определенного совещания доступ к микрофонам, голосованию (или отказать в таком доступе), а также определить вес голоса – Интуитивно-понятное

188 621

Артикул	Описание	Руб. с НДС
DCN-SWMM-E	Программное обеспечение для управления микрофонами – Позволяет оператору настроить ход выступления в соответствии с повесткой дня конференции – Доступные параметры: режим работы микрофона, количество активных микрофонов, список записавшихся на выступление, индивидуальные и групповые таймеры и другие	95 140
		
DCN-SWPV-E	Программное обеспечение для подготовки и управления парламентским голосованием – Позволяет настроить параметры, запустить и контролировать ход электронного голосования. Голосование может состоять из целого ряда предложений, каждое из которых голосуется – Автоматическая печать результатов – Голосование по доверенности с помощью кнопок DCN-SWID и DCN-SWAT – Отображение результатов голосования на станции оператора – Возможность отображения результатов голосования через видеопроектор с применением DCN-SWSMD	311 118
		
DCN-SWAT-E	Программное обеспечение для регистрации присутствия и контроля доступа – Регистрация присутствия с помощью идентификационной карты с PIN-кодом или без него, либо нажатием кнопки. Можно отобразить список присутствующих и отсутствующих и распечатать результат – Доступ к пульту контролируется с помощью карты (с или без кода) и для определения прав (микрофон, голосование ...). Возможность размещения делегатов на predetermined местах или свободно в зале	151 685
		
DCN-SWMD-E	Программное обеспечение рассылки сообщений – Модуль сигнализирует оператору или председателю о том, что один из переводчиков просит выступающих говорить медленнее, а также показывает ассистенту, что участнику или переводчику требуется помощь – Запрос появляется на экране, изменяя цвет значка (желтый) – После того как делегат или переводчик получит требуемую помощь, ассистент отмечает запрос помощи как обработанный	151 685
		
DCN-SWSI-E	Программное обеспечение синхронного перевода – Позволяет настраивать и контролировать все функции пульта переводчика IDESK – Мониторинг работы переводчиков во время конференции – Раздельная настройка чувствительности микрофонов переводчиков для каждого рабочего места	188 621
		
DCN-SWID-E	Программное обеспечение для кодирования электронных карт DCN-IDCR – Электронные карточки используются для идентификации делегатов в ходе совещания	103 188
		Это устройство не имеет оптического разъема – Не для использования с беспроводными станциями, звуковыми устройствами и/или с Integrus.

DCN-SWSACC-E



Программное обеспечение для управления матрицей Allegiant Video Switcher – Позволяет автоматически управлять PTZ камерами Bosch, наводя камеру на выступающего – Когда все микрофоны являются неактивными, автоматически выбирается камера общего вида – Для настройки требуется ПК с двумя СОМ-портами - Изображение может быть передано на проекторы или другие экраны и при необходимости может сопровождаться информацией о выступающем (например, именем делегата)

87 248



Совместимость с Windows 7 – При использовании с DCN-SWDB автоматически отображаются имена делегатов из баз данных.

ПРОГРАМНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

DCN-SWSMD-E



Программное обеспечение потоковой передачи данных совещания – Интерфейс для создания пользовательских приложений ПК для отображения информации на экране и/или при помощи видеопроектор (результаты голосования, название оратора, время выступления ...) – XML-формат – Поставляется с примером исходного кода и подробным руководством по программированию

152 450

DCN-SWAPI-E



Комплект разработчика SDK – Обеспечивает интеграцию DCN NG с продуктами третьих сторон или для создания специальных модулей программного обеспечения – Примеры: программное обеспечение пользовательского электронного голосования, обмен или синхронизация информации о делегатах и участниках с другой системой – Поставляется с примером исходного кода и подробным руководством по программированию

46 605



Обеспечить разработку приложений в Visual Studio 2008 с использованием данных в формате XML.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛОВ ЗВУКА

DCN-SWIND-E



Программное обеспечение для индивидуальных каналов – Для передачи индивидуальных аудиосигналов от микрофонов делегатов по аудиоканалам системы DCN к PRS-4AEX4 – Управление до 26 каналами

146 631



Типичное применение: индивидуальная запись сигналов с выбранного количества микрофонов в залах суда.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ)



Клиент сам управляет Е-лицензией



Открыть продукт



Отправить по почте номер разрешения



Активировать лицензии на <https://license.boschsecurity.com>

ДИСКУССИОННЫЕ ПУЛЬТЫ СЕРИИ DCN-D С МИКРОФОНОМ

DCN-DS



Пульт делегата/председателя – Встроенный громкоговоритель – Микрофон на короткой ножке 313 мм – Два 3,5мм стереоразъема для наушников или индуктивных нашейных устройств для людей с нарушениями слуха (HDP-ILN) – 2 кнопки для регулировки уровня громкости наушников – Выходная мощность 2 x 15 мВт/32 Ом – Длина кабеля 2 м – Частотная характеристика от 30 Гц до 20 кГц

64 011



Для использования пульта как председательского, необходимы кнопки DCN-DISBCM.

3 года гарантии

DCN-DL



Пульт делегата/председателя – Встроенный громкоговоритель – Микрофон на длинной ножке 478 мм – Два 3,5мм стереоразъема для наушников или индуктивных нашейных устройств для людей с нарушениями слуха (HDP-ILN) – 2 кнопки для регулировки уровня громкости наушников – Выходная мощность 2 x 15 мВт/32 Ом – Длина кабеля 2 м – Частотная характеристика от 30 Гц до 20 кГц

64 762



Для использования пульта как председательского, необходимы кнопки DCN-DISBCM.

3 года гарантии

DCN-DCS



Пульт делегата/председателя с переключателем каналов – Встроенный громкоговоритель – Встроенный микрофон и разъем для микрофона – Два 3,5мм стереоразъема для наушников или индуктивных нашейных устройств для людей с нарушениями слуха (HDP-ILN) – 2 кнопки для регулировки уровня громкости наушников – Выходная мощность 2 x 15 мВт/32 Ом – Длина кабеля 2 м – ЧХ 30Гц - 20кГц

54 497



Дополнительно приобретается микрофон DCN-MICS-x/DCN-MICL-x.
Для использования пульта как председательского, необходимы кнопки DCN-DISBCM.

3 года гарантии

DCN-DV



Пульт делегата/председателя с функцией голосования – Встроенный громкоговоритель – Встроенный микрофон и разъем для микрофона – Два 3,5мм стереоразъема для наушников или индуктивных нашейных устройств для людей с нарушениями слуха (HDP-ILN) – 2 кнопки для регулировки уровня громкости наушников – Выходная мощность 2 x 15 мВт/32 Ом – Длина кабеля 2 м – Частотная характеристика от 30 Гц до 20 кГц

54 497



Дополнительно приобретается микрофон DCN-MICS-x или DCN-MICL-x.
Для использования пульта как председательского, необходимы кнопки DCN-DISBCM.

DCN-DVCS



Пульт делегата/председателя с переключателем каналов и функцией голосования – Встроенный громкоговоритель – Встроенный микрофон и разъем для микрофона – Два 3,5мм стереоразъема для наушников или индуктивных нашейных устройств для людей с нарушениями слуха (HDP-ILN) – 2 кнопки для регулировки уровня громкости наушников – Выходная мощность 2 x 15 мВт/32 Ом – Длина кабеля 2 м – Частотная характеристика от 30 Гц до 20 кГц

64 762



Дополнительно приобретается микрофон DCN-MICS-x или DCN-MICL-x.
Для использования пульта как председательского, необходимы кнопки DCN-DISBCM.

МИКРОФОНЫ

DCN-MICS-x DCN-MICL-x

Микрофон 30 см
Микрофон 50 см

18 482
19 065



Для всего диапазона пультов DCN-NG (Дискуссионные, встраиваемые, Conventus, для переводчика) – Светодиодные индикаторы: красный = активный, зеленый = в очереди, мигающий зеленый = следующий разговор



В упаковке 2 шт. (цена за единицу)
Цвет: серебристый DCN-MICx-L, древесный уголь DCN-MICx-D.



GSM помехоустойчивость, даже когда активируется микрофон.

3 года гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ПУЛЬТОВ

DCN-DBCM

Кнопки «приоритет председателя» (10 комплектов) – Поставляется с инструментом для извлечения установленной кнопки

18 922



DCN-TCD

Транспортировочный кейс для десяти дискуссионных пультов (беспроводных или проводных) – Размеры (В x Ш x Д) 318 x 801 x 529 мм – Вес 11 кг – Цвет: черный

120 723



3 года гарантии

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПУЛЬТЫ И АКСЕССУАРЫ

DCN-DDI

Интерфейсный модуль для подключения панелей – Модули DCN-Fxxx подключаются к интерфейсу DDI – Настройка осуществляется с помощью переключателей – Длина кабеля 2м - Потребляемая мощность 4,2 Вт

67 756



Интерфейс также может быть использован для интеграции беспроводной конференц-системы. Беспроводный пульт также находится под управлением Председателя.

3 года гарантии

DCN-FMIC



Панель для подключения микрофона DCN-MIC – Этот модуль оснащен переключателем управления (кабель не входит в комплект), который помогает смягчить уровень звукового селектора каналов DCN-FCS, чтобы избежать акустической обратной связи между гарнитурой и микрофоном – Поставляется с 2-метровым кабелем для подключения к DCN-DDI (DIN) – Размеры 40x50x50 мм

5 224



Цвет: Серебряный DCN-FMIC - Антрацит DCN-FMIC-D.
Требуется микрофон DCN-MICS или DCN-MICL.
Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.

3 года гарантии

DCN-FMICB



Панель управления микрофоном – Светодиодный контур вокруг микрофона и кнопка для просмотра состояния микрофона (Красный = активный, мигающий красный = последняя минута времени для выступлений, зеленый = запрос, мигающий зеленый = первый в очереди, желтый = сообщение VIP) – Поставляется с 2-метровым кабелем для подключения к DCN-DDI (RJ11) – Размеры 40x50x50 мм

5 962



Цвет: Серебряный DCN-FMICB - Антрацит DCN-FMICB-D.
Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.

3 года гарантии

DCN-FPRIOB



Панель приоритетного управления – Кнопка включения/выключения приоритета – Поставляется с 2-метровым кабелем для подключения к DCN-DDI (RJ11) – Размеры 40x50x50 мм

22 499



Цвет: Серебряный DCN-FPRIOB - Антрацит DCN-FPRIOB-D.
Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.

3 года гарантии

DCN-FLSP



Панель громкоговорителя – Установка под углом для улучшения слышимости речи – Поставляется с 2-метровым кабелем для подключения к DCN-DDI (разъем 3,5 мм) – Размеры 40x100x100 мм

7 906



Цвет: Серебряный DCN-FLSP - Антрацит DCN-FLSP-D.
Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.

3 года гарантии

DCN-FV



Панель электронного голосования и записи посещаемости с помощью кода доступа – Контакт присутствия позволяет, например, подключить считыватель отпечатков пальцев (не входит в комплект) – Пять кнопок для управления электронным голосованием (парламентское, реакция аудитории, множественный выбор, опрос общественного мнения, оценка, голосование за или против) – Поставляется с 2-метровым кабелем для подключения к DCN-DDI (RJ11) – Размер 40x100x82 мм



16 707








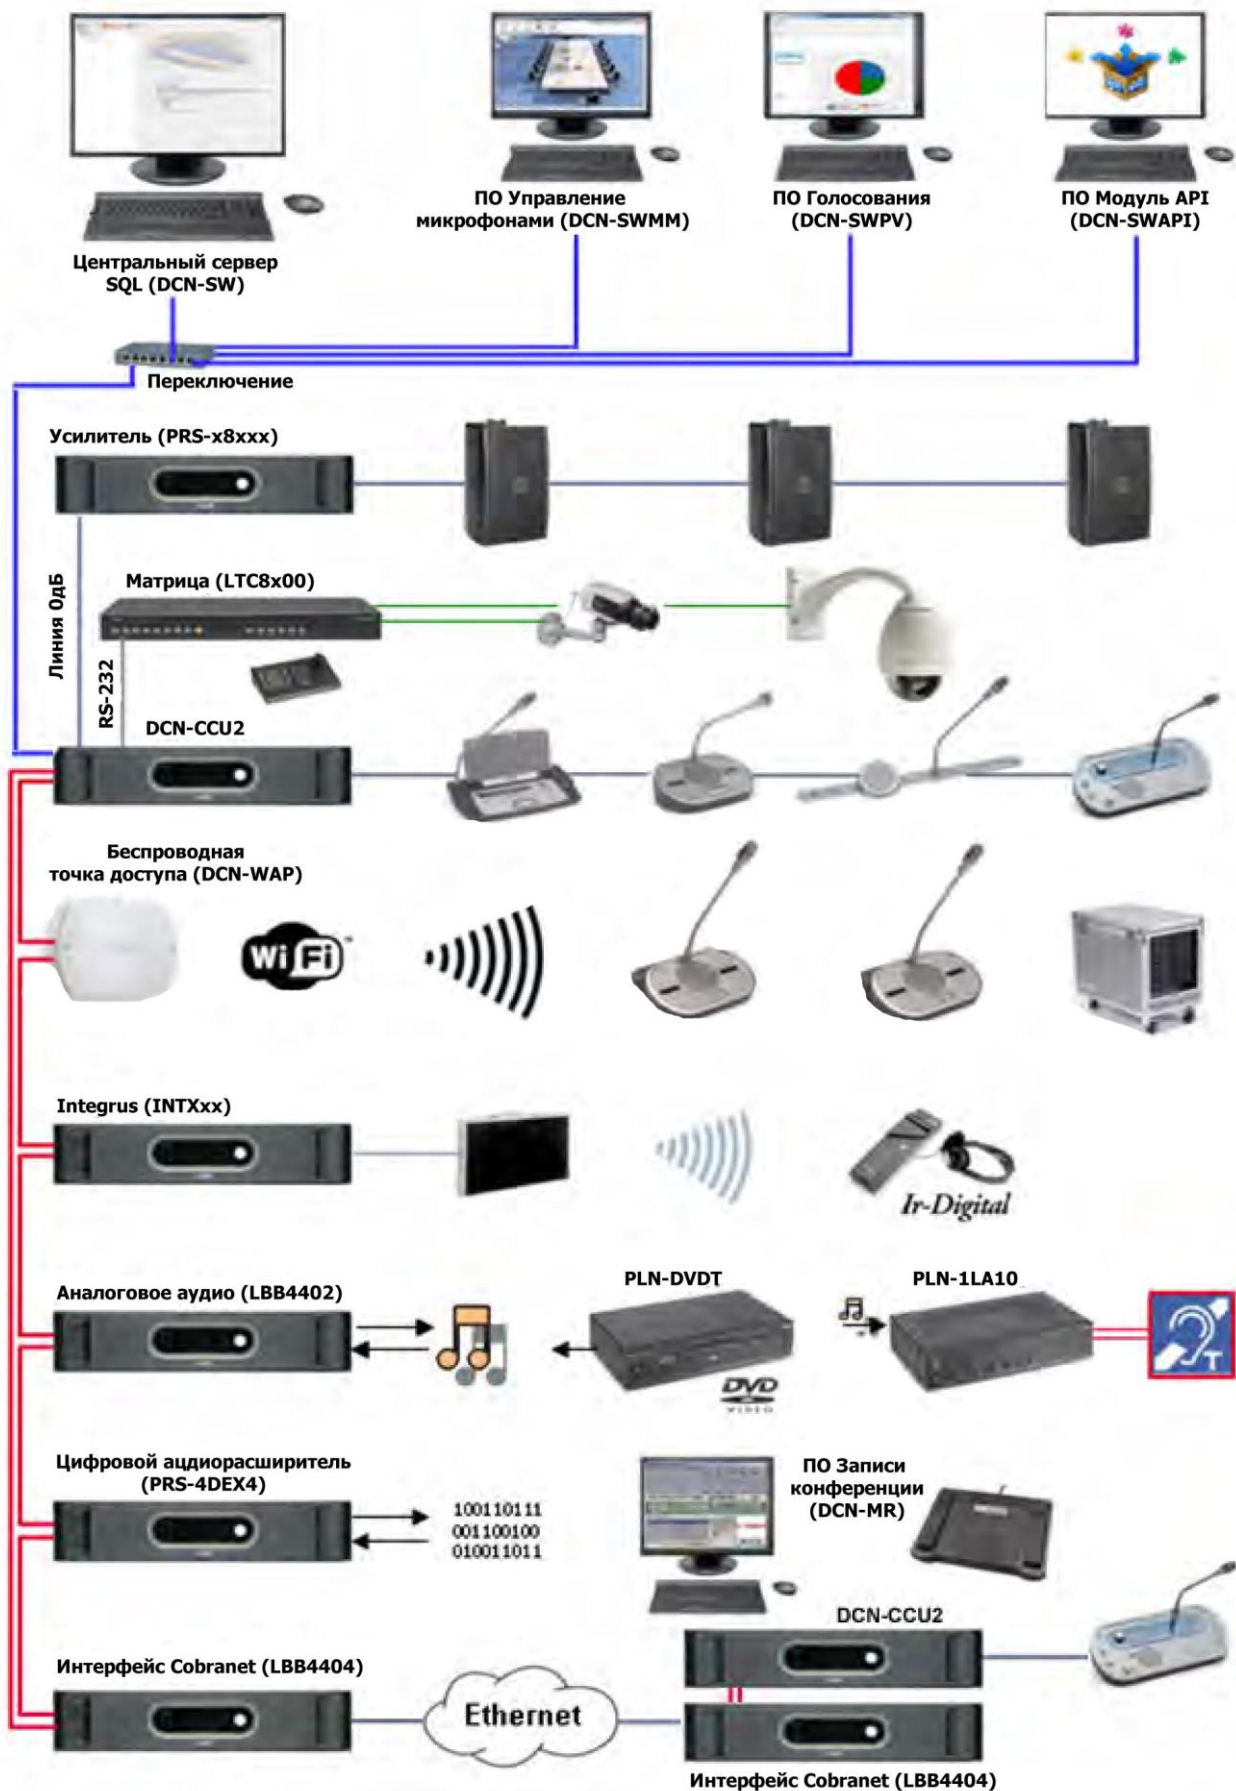
Цвет: Серебряный DCN-FV - Антрацит DCN-FV-D.
Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.

3 года гарантии

Артикул	Описание	Руб. с НДС
DCN-FVCRD	<p>Панель голосования со считывателем микропроцессорных карт – Пять кнопок для управления электронным голосованием (парламентское, реакция аудитории, множественный выбор, опрос мнения, оценка, голосование за или против) – Кард-ридер позволяет проводить голосование по доверенности – Поставляется с 2-метровым кабелем для подключения к DCN-DDI (RJ11) – Размер 40x100x82 мм</p>	33 218
	<p> Цвет: Серебряный DCN-FVCRD - Антрацит DCN-FVCRD-D. Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.</p>	
	3 года гарантии	
DCN-FVU	<p>Панель голосования – Пять кнопок для управления электронным голосованием (парламентское, реакция аудитории, множественный выбор, опрос общественного мнения, оценка, голосование за или против) – Поставляется с кабелем 2м – Размеры 40x100x82 мм – Потребление 1 Вт</p>	33 218
	<p> Цвет: Серебряный DCN-FVU - Антрацит DCN-FVU-D. Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.</p>	
	3 года гарантии	
DCN-FCS	<p>Панель селектора каналов – Две кнопки для регулировки уровня громкости наушников – Две кнопки для выбора одного из 32 доступных каналов – Функция памяти позволяет активировать последние использованные параметры (уровень канала и аудио) – Поставляется с кабелем 2м – Размер 40x100x82 мм – Потребляемая мощность 0,9 Вт</p>	39 153
	<p> Цвет: Серебряный DCN-FCS - Антрацит DCN-FCS-D. Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.</p>	
	3 года гарантии	
DCN-FHH	<p>Ручной микрофон для подключения DCN-DDI – Подсветка (красный = активный, зеленый = запрос-подтверждено) – Поставляется с кабелем длиной 5 м – Размеры 215x30 мм</p>	27 864
	3 года гарантии	
DCN-FHH-C	<p>Ручной микрофон для подключения DCN-DDI – Подсветка (красный = активный, зеленый = запрос-подтверждено) – Поставляется с витым кабелем длиной 1,5 м – Размеры 215x30 мм</p>	27 864
	3 года гарантии	
DCN-FEC	<p>Комплект из 50 заглушек для встроенных панелей – Размер 40x20 мм</p>	20 854
	<p> Цвет: Серебряный DCN-FEC, Антрацит DCN-FEC-D. Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.</p>	
	3 года гарантии	

Артикул	Описание	Руб. с НДС
DCN-FBP	Комплект из 10 панелей-заглушек 100 мм – Размер 40x100 мм	25 026
	 Цвет: Серебряный DCN-FBP, Антрацит DCN-FBP-D. Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.	
	3 года гарантии	
DCN-FBPS	Комплект из 10-ти декоративных панелей – Размер 40x50 мм	16 395
	 Цвет: Серебряный DCN-FBPS, Антрацит DCN-FBPS-D. Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.	
	3 года гарантии	
МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
DCN-FCOUP	Комплект из 50-ти монтажных соединителей для панелей – Зажим крепится к столу – Чтобы отсоединить панели требуется инструмент DCN-FET	9 980
	3 года гарантии	
DCN-FPT	Позиционный инструмент для монтажа панелей (2 комплекта для панелей 50 / 100 мм)	1 828
	3 года гарантии	
DCN-FET	Инструмент для извлечения встроенных панелей DCN-Fxx – Позволяет удалять модули без повреждения или царапин. Комплект, состоящий из одного инструмента для модулей 100 мм, одного инструмента для модулей 50мм и одного инструмента для модуля динамиков	16 395
	3 года гарантии	
LBB 4116/02	Удлинительный кабель с разъемами, 2м.	4 925
LBB 4116/05	Удлинительный кабель с разъемами, 5м	8 049
LBB 4116/10	Удлинительный кабель с разъемами, 10м	10 136
LBB 4116/15	Удлинительный кабель с разъемами, 15м	12080
LBB 4116/20	Удлинительный кабель с разъемами, 20м	13583
LBB 4116/25	Удлинительный кабель с разъемами, 25м	15941
	Диаметр кабеля 6 мм.	
LBB 4117/00	Комплект из 25 соединителей для кабеля LBB4116/XX	31 001
		

Артикул	Описание	Руб. с НДС
LBB 4116/00	Кабель 100м – Диаметр 6м	47 499
		
LBB 4119/00	25 пар разъемов	24 288
		
LBB 4118/00	Заглушка для кабеля	1 958
		
LBB 4114/00	Сетевой разветвитель транковой линии – Поставляется с 2-метровым кабелем – Размеры 35x49x140мм – Потребление 1,3 Вт	33 218
		
LBB 4115/00	Сетевой разветвитель транковой линии с защитой – Поставляется с 2-метровым кабелем – Размеры 35x49x140мм – Потребление 1,4 Вт	33 218
		



Синхронный перевод

5

ПУЛЬТ ПЕРЕВОДЧИКА 6-КАНАЛЬНЫЙ	29
НАУШНИКИ ДЛЯ ПУЛЬТОВ ПЕРЕВОДЧИКА	29
ИК ПЕРЕДАТЧИКИ INTEGRUS	29
ИК ИЗЛУЧАТЕЛИ INTEGRUS	30
ИК ПРИЕМНИКИ INTEGRUS	31
КЕЙСЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ЗАРЯДКИ	32
МОНО И СТЕРЕО НАУШНИКИ	32



Ir-Digital



ПУЛЬТ ПЕРЕВОДЧИКА 6-КАНАЛЬНЫЙ

LBB 3222/04



6-канальная панель переводчика + 12 панелей в максимальной системе – Выход канала А и В – Поворотный переключатель для предварительной установки выходного канала через выход – Auto Relay Function (OR2) – Индикатор занятости канала – Разъемы: 6,3мм разъем для стереонаушников и DIN гарнитуры – Кнопка отключения звука – Кабель 3м – Для использования с передатчиками Integrus требуется LBB3422/02

131 208

3 года гарантии

LBB 3422/20



Модуль симметричных аудиовходов и панели переводчика – Для подключения передатчика Integrus к 6-канальной панели переводчика с громкоговорителем LBB3222/04 (максимум – 12 панелей)

47 876

3 года гарантии

LBB 3306/00

LBB 3306/05

LBB 3306/20



Кабель 100 м для панели переводчика LBB3222/04

Удлинительный кабель панели переводчика, 5 м

Удлинительный кабель панели переводчика, 20 м

46 709

11 988

19 700

3 года гарантии

НАУШНИКИ ДЛЯ ПУЛЬТОВ ПЕРЕВОДЧИКА

LBB3442/00



Легкий одинарный наушник – Прямоугольный позолоченный штырьковый разъем 3,5 мм – Кабель 1,2 м – Диапазон воспроизводимых частот 100 Гц до 5 кГц

2 217

3 года гарантии

LBB3443/10



Легкие динамические наушники – Кабель длиной 1,3 м с 3,5-миллиметровым позолоченным изогнутым (угловым) штырьковым стереоразъемом.

2 062

3 года гарантии

LBB3443/50

Амбушюр для наушников LBB3443, поролон (50 пар)

9 345

ИК ПЕРЕДАТЧИКИ INTEGRUS

INT-TX04



4-канальный цифровой передатчик инфракрасного излучения – Встроенный миниатюрный ИК-излучатель для контроля – Дисплей с подсветкой для настройки системы – Разъем для наушников 3,5 мм – 2 оптических разъема для прямого подключения к центральной станции DCN NG – 1 слот для установки карты LBB3422/02 – 4 входа (RCA) для распределения звуковых сигналов и передачи каналов – Два XLR разъема для входа симметричных сигналов канала оратора, экстренных сообщений или музыки – Шесть разъемов BNC выхода высокочастотного сигнала для подключения до 30 излучателей – Поставляется с DVD и монтажной скобой для 19" стойки

379 275

3 года гарантии

INT-TX08



8-канальный цифровой передатчик инфракрасного излучения – Встроенный миниатюрный ИК-излучатель для контроля – Дисплей с подсветкой для настройки системы – Разъем для наушников 3,5 мм – 2 оптических разъема для прямого подключения к центральной станции – 1 слот для установки карты LBB3422/02 – 8 входов (RCA) для распределения звуковых сигналов и передачи каналов – Два XLR разъема для входа симметричных сигналов канала оратора, экстренных сообщений или музыки – 6 разъемов BNC выхода ВЧ сигнала для подключения до 30 излучателей – Поставляется с монтажной скобой для 19" стойки

508 007

3 года гарантии

INT-TX16



16-канальный цифровой передатчик инфракрасного излучения – Встроенный миниатюрный ИК-излучатель для контроля – Дисплей с подсветкой для настройки системы – Разъем для наушников 3,5 мм – 2 оптических разъема для прямого подключения к центральной станции – 1 слот для установки карты LBB3422/02 – 16 входов (RCA) для распределения звуковых сигналов и передачи каналов – Два XLR разъема для входа симметричных сигналов канала оратора, экстренных сообщений или музыки – 6 разъемов BNC выхода ВЧ сигнала для подключения до 30 излучателей – Поставляется с монтажной скобой для 19" стойки

765 587

3 года гарантии

INT-TX32



32-канальный цифровой передатчик инфракрасного излучения – Встроенный миниатюрный ИК-излучатель для контроля – Дисплей с подсветкой для настройки системы – Разъем для наушников 3,5 мм – 2 оптических разъема для прямого подключения к центральной станции – 1 слот для установки карты LBB3422/02 – 32 входов (RCA) для распределения звуковых сигналов и передачи каналов – Два XLR разъема для входа симметричных сигналов канала оратора, экстренных сообщений или музыки – 6 разъемов BNC выхода ВЧ сигнала для подключения до 30 излучателей – Поставляется с монтажной скобой для 19" стойки

1 280 591

3 года гарантии

ИК ИЗЛУЧАТЕЛИ INTEGRUS

LBB 4511/00



Цифровой инфракрасный излучатель 12,5Вт – Совместимость с 32 каналами – Выбор переключения передачи мощности (100% или 50%) – Светодиоды (активный, в режиме ожидания, неисправность) – 2 BNC разъема (вход / выход, 75Ω коаксиального кабеля) – Два переключателя компенсации задержки для компенсации различий в длине кабелей между передатчиком и излучателями – Регулировка угла наклона излучателя – Для настенного монтажа, на потолке или штативе

283 294



Нечувствительность к люминесцентным лампам, галогенным, лампам накаливания - внутреннего или наружного использования.

3 года гарантии

LBB 4512/00



Цифровой инфракрасный излучатель 25Вт – Совместимость с 32 каналами – Выбор переключения передачи мощности (100% или 50%) – Светодиоды (активный, в режиме ожидания, неисправность) – 2 BNC разъема (вход / выход, 75Ω коаксиального кабеля) – Два переключателя компенсации задержки для компенсации различий в длине кабелей между передатчиком и излучателями – Регулировка угла наклона излучателя – Для настенного монтажа, на потолке или штативе

426 449



Нечувствительность к люминесцентным лампам, галогенным, лампам накаливания - внутреннего или наружного использования.

3 года гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИК ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ INTEGRUS

INT-FCRAD



Кейс для излучателей LBB451x/00 – Усиленные углы – Снаряженная масса 7 кг – Размеры 250x540x400мм

68 080

3 года гарантии

LBB 3414/00



Кронштейн для крепления на стену LBB 451x/00 – Если радиатор установлен на кронштейне, можно регулировать вертикальный наклон от 0 до 90 ° (15° шаг) – Размер 200x160 мм

13 622

3 года гарантии INT-FCRX

LBC 1259/01



Алюминиевая напольная подставка – Регулировка по высоте от 1,3 м до 2,1 м – Полезная нагрузка 50 кг

19 542

3 года гарантии

LM1-CB



Сумка для штатива LBC1259/01 – Размеры 27см x 1,25 м – Нейлоновый материал

4 230

3 года гарантии

ИК ПРИЕМНИКИ INTEGRUS

LBB 4540/04

Цифровой ИК приемник на 4 канала

22 979

LBB 4540/08

Цифровой ИК приемник на 8 каналов

25 856

LBB 4540/32

Цифровой ИК приемник на 32 канала

30 120



ЖК-дисплей (выбранный канал, уровень заряда батареи, уровень сигнала) – Кнопка включения / выключения, выбора каналов, регулировки громкости – Стереоразъем 3,5 мм для наушников – Автоматическое отключение, когда гарнитура не подключена – Автономная работа с 2 AA щелочными батареями: 200 часов – От аккумулятора LBB4550/00: 70 часов (время зарядки 1 час 45 мин)



CD качество звука - стерео или моно.

3 года гарантии

LBB 4550/10

Батареи приемника LBB4540/xx – Автоматический режим аккумулятора, когда батарея установлена в приемнике LBB4540

21 605



В упаковке 10 шт. Цена за упаковку.

1 год гарантии

КЕЙСЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ЗАРЯДКИ

LBB 4560/00



Кейс для переноски и зарядки для 56 приемников LBB 4540 – Индикатор состояния зарядки приемников – 110/230В разъем питания позволяет подключить несколько кейсов – Снаряженная масса 15,5 кг – Размеры: 230x690x530 мм

286 184

3 года гарантии

INT-FCRX



Кейс для 100 приемников с батареями LBB 4540 – Вес 7,5 кг – Размеры: 207x690x530 мм

71 657

3 года гарантии

LBB 4560/50



Шкаф для хранения и зарядки 56 приемников LBB 4540 – Настенное крепление (поставляется в комплекте с винтами и дюбелями) – Включение / выключение - Индикатор состояния зарядки приемника – Разъем питания позволяет подключить несколько шкафов 110/230В – Вес 11,2 кг – Размеры: 130x680x520 мм

264 735

3 года гарантии

МОНО И СТЕРЕО НАУШНИКИ

LBB 3443/00 LBB 3443/10



Легкие стереонаушники

1 763

Легкие стереонаушники

2 065

Штекер 3,5 мм позолоченный – Кабель 1,3 м – Мощность 50 мВт – Сопротивление 32 Ом – Полоса пропускания 50 Гц-20 кГц (-10дБ) – Вес 72г

3 года гарантии

HDP-LWN



Высококачественные стереонаушники для ношения за головой – Штекер 3,5 мм позолоченный – Кабель 1,3 м – Мощность 30 мВт – Сопротивление 32 Ом – Полоса пропускания 20 Гц-20 кГц (-10дБ) – Вес 56г

2 321

3 года гарантии

LBB 3442/00



Наушник на одно ухо – Штекер 3,5 мм позолоченный – Кабель 1,2 м – Мощность 5 мВт - Сопротивление 32 Ом – Полоса пропускания 100 Гц-5 кГц (-10дБ) – Вес 25г

2 217

3 года гарантии

ИНДУКТИВНАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

HDP-ILN



Нашейная индуктивная петля для людей с нарушениями слуха – Позволяет человеку, страдающему от потери слуха, слушать звук через слуховой аппарат (Т режим) – Разъем 3,5 мм

7 932

3 года гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАУШНИКОВ

LBB 3443/50



Набор из 50 пар подушечек для наушников LBB 3443/00 или LBB 3443/10

9 345

HDP-LWNER



Набор из 50 пар подушечек для наушников HDP-LWN

7 764

HDP-LWSP



Набор из 50 пар пластиковых прокладок для наушников LBB 3443/00 или LBB 3443/10 – Эти прокладки можно стирать

24 210

Видеокамеры для конференц-систем

6

HD ПОВОРОТНЫЕ КАМЕРЫ

35





Внимание! Поворотные камеры Bosch VCD-811-IWT и VCD-811-ICT снимаются с производства 30.09.2018г. В качестве замены предлагаем использовать камеру Lumens VC-A50P с поддержкой ONVIF.

Дата окончания сервисного обслуживания 30 сентября 2023 года.

ПОВОРОТНЫЕ КАМЕРЫ FULL HD 1080P

Lumens™
Brilliance by Design

VC-A50P



Поворотная IP камера FullHD для конференций, 1080р/60, 20х оптический zoom, 1/2,8", поддержка вещания MJPEG, H.264 / SVC, синхронные видеовыходы Ethernet, HDMI и 3G-SDI, темного цвета

\$3 360

5 лет гарантии

VC-A50PW



Поворотная IP камера FullHD для конференций, 1080р/60, 20х оптический zoom, 1/2,8", поддержка вещания MJPEG, H.264 / SVC, синхронные видеовыходы Ethernet, HDMI и 3G-SDI, белого цвета

\$3 360

5 лет гарантии

VC-A61PB



Поворотная IP камера 4K для конференций, 30х оптический zoom, 1/2,5", интерфейсы Ethernet, HDMI и 3G-SDI, чёрного цвета

\$3 920

5 лет гарантии

VC-A61PW



Поворотная IP камера 4K для конференций, 30х оптический zoom, 1/2,5", интерфейсы Ethernet, HDMI и 3G-SDI, белого цвета

\$3 920

VC-A71PB



Поворотная IP камера 4K для конференций, 30х оптический zoom, 1/1,8", интерфейсы HDMI, Ethernet, 12G SDI, поддержка протокола потоковой передачи RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT, темного цвета

\$5 600

VC-A71PW



Поворотная IP камера 4K для конференций, 30x оптический zoom, 1/1,8", интерфейсы HDMI, Ethernet, 12G SDI, поддержка протокола потоковой передачи RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT, белого цвета

\$5 600

VS-K20



Пульт управления поворотными камерами Lumens

\$1 162

3 года гарантии

Звукоусиление

7

ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ	38
КОРПУСНЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ	39
КОЛОНКИ ГРОМКОГОВОРТЕЛЕЙ	40
АКТИВНЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ «ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ»	41
ИСТОЧНИКИ	42
УСИЛИТЕЛИ МИКШИРУЮЩИЕ	42
УСИЛИТЕЛИ	42



ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ LC2

LC2-PC30G6-4



Потолочный громкоговоритель 4", 2-полосный, 30Вт 100В / 8 Ом – С-образное крепление для подвесных потолков – Кольцо для кабеля безопасности – Защита от перегрузок

Технические характеристики: Чувствительность 99 дБ @ 30Вт-1кГц - 1м – Широкая диаграмма направленности 130° – Диапазон частот 65 Гц до 20 кГц – 210 мм в диаметре, отверстие 185 мм – Глубина 176 мм – Цвет сетки белый (RAL 9010)



Поставляется в упаковках по 2 штуки. Цена за пару.

3 года гарантии

25 770

LC2-PC30G6-8



Потолочный громкоговоритель 8", 2-полосный, 30Вт 100В / 8 Ом – С-образное крепление для подвесных потолков – Кольцо для кабеля безопасности – Защита от перегрузок

Технические характеристики: Чувствительность 105 дБ @ 30Вт-1кГц - 1м – Широкая диаграмма направленности 110° – Диапазон частот 65 Гц до 20 кГц – 300 мм в диаметре, отверстие 272 мм – Глубина 255 мм – Цвет сетки белый (RAL 9010)



Поставляется в упаковках по 2 штуки. Цена за пару.

3 года гарантии

31 583

LC2-PC30G6-8L



Потолочный громкоговоритель 8", 2-полосный, 30Вт 100В / 8 Ом – Малая глубина – Ребро жесткости укрепляет подвесные потолки – Кольцо для страховочного троса – Защита от перегрузок

Технические характеристики: Чувствительность 105 дБ @ 30Вт-1кГц - 1м – Широкая диаграмма направленности 110° – Диапазон частот 65 Гц до 20 кГц – 300 мм в диаметре, отверстие 272 мм – Глубина 178 мм – Цвет сетки белый (RAL 9010)



Поставляется в упаковках по 2 штуки. Цена за пару.

3 года гарантии

31 064

LC2-PC60G6-8H



Потолочный громкоговоритель 8", 2-полосный, 60Вт 100В / 8 Ом – С-образное крепление для подвесных потолков – Кольцо для кабеля безопасности – Защита от перегрузок

Технические характеристики: Чувствительность 105 дБ @ 60Вт-1кГц - 1м – Широкая диаграмма направленности 70° – Диапазон частот 50 Гц до 20 кГц – 350 мм в диаметре, отверстие 322 мм – Глубина 303 мм – Цвет сетки белый (RAL 9010)



Поставляется в упаковках по 2 штуки. Цена за пару.

3 года гарантии

43 821

LC2-PC60G6-10



Потолочный сабвуфер 12", 2-полосный, 64Вт 100В / 8 Ом – Ребро жесткости укрепляет подвесные потолки – Кольцо для страховочного троса – Защита от перегрузок

Технические характеристики: Чувствительность 112 дБ @ 60Вт-1кГц - 1м – Диаграмма направленности 180° – Диапазон частот 45 Гц до 150 кГц – 350 мм в диаметре, отверстие 322 мм – Глубина 303 мм – Цвет сетки белый (RAL 9010)



Поставляется в упаковках по 2 штуки. Цена за пару.

3 года гарантии

45 162

КОРПУСНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

LB2-UC15-x1



2-полосный громкоговоритель 15Вт/100В или 8 Ом. ABS пластик. Для использования в помещениях. Поставляется с монтажным кронштейном для горизонтальной или вертикальной установки. Мощность переключателя 1, 1/2, 1/4, 1/8. Поставляется с кабелем 2м. Доступен в 2 цветах: белый RAL9010 LB2-UC15-L1 - антрацит RAL7021 LB2-UC15-D1

6 588

Технические характеристики: Чувствительность 98 дБ @ 15Вт-1кГц - 1м – Направленность горизонтальная 170°, вертикальная 110° – Диапазон частот 95 Гц до 19,5 кГц – Размеры 205x136x117мм



Отличное соотношение цены и качества - Очень прост в установке.

3 года гарантии

LB2-UC30-x1



2-полосный громкоговоритель 30Вт/100В или 8 Ом. ABS пластик. Для использования в помещениях. Поставляется с монтажным кронштейном для горизонтальной или вертикальной установки. Мощность переключателя 1, 1/2, 1/4, 1/8. Поставляется с кабелем 2м. Доступен в 2 цветах: белый RAL9010 LB2-UC30-L - антрацит RAL7021 LB2-UC30-D

9 396

Технические характеристики: Чувствительность 105 дБ @ 30Вт-1кГц - 1м – Направленность горизонтальная 160°, вертикальная 150° – Диапазон частот 100 Гц до 18,5 кГц – Размеры 250x160x140мм

3 года гарантии

LB1-UM20E-L LB1-UM20E-D



2-полосный громкоговоритель 20Вт/100В или 8 Ом. Алюминий. Поставляется с монтажным кронштейном. Переключатель мощности. Керамический терминальный блок для кабеля CR1-C1. Место для установки карты мониторинга Praesideo. Доступен в 2 цветах: белый RAL9010 LB1-UM20E-L - антрацит RAL7021 LB1-UM20E-D

12 320

Технические характеристики: Чувствительность 101 дБ @ 20Вт-1кГц - 1м – Направленность 174° – Диапазон частот 90 Гц до 20 кГц – Размеры 274x160x180мм – IP65

3 года гарантии

LB1-UM50E-x



2-полосный громкоговоритель 50Вт/100В или 8 Ом. Алюминий. В/вне помещения. Поставляется с монтажным кронштейном. Переключатель мощности. Керамический терминальный блок для кабеля CR1-C1. Место для установки карты мониторинга Praesideo. Доступен в 2 цветах: белый RAL9010 LB1-UM50E-L - антрацит RAL7021 LB1-UM50E-D

21 876

Технические характеристики: Чувствительность 108 дБ @ 50Вт-1кГц - 1м – Направленность 186° – Диапазон частот 90 Гц до 20 кГц – Размеры 405x160x180мм - IP65

3 года гарантии

КОЛОНКИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

LBC 3200/00



Колонка 30Вт 100В. Алюминий. Для использования в помещениях. Поставляется с монтажным кронштейном. Выключатель питания переключателя. Керамический терминальный блок для кабеля CR1-C1. Серебристый цвет

Технические характеристики: Чувствительность 106 дБ @ 30Вт-1кГц - 1м – Направленность V70°/H220° – Диапазон частот от 190 Гц до 18 кГц – Размеры 600x80x90мм – Ударопрочность IK07

3 года гарантии

33 640

LBC 3201/00



Колонка 60Вт 100В. Алюминий. Для использования в помещениях. Поставляется с монтажным кронштейном. Выключатель питания переключателя. Керамический терминальный блок для кабеля CR1-C1. Серебристый цвет

Технические характеристики: Чувствительность 110 дБ @ 60Вт-1кГц - 1м – Направленность V50°/H210° – Полоса пропускания от 190 Гц до 18 кГц – Размеры 1200x80x90мм – Ударопрочность IK07

3 года гарантии

49 773

LBC 3210/00



Колонка 60Вт 100В. Алюминий. Всепогодная. Поставляется с монтажным кронштейном. Выключатель питания переключателя. Керамический терминальный блок для кабеля CR1-C1. Серебристый цвет

Технические характеристики: Чувствительность 115 дБ @ 60Вт-1кГц - 1м – Направленность V55°/H170° – Полоса пропускания от 190 Гц до 18 кГц – Размеры 1200x80x90мм – IP66 – Ударопрочность IK07

3 года гарантии

57 156

КОМПАКТНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

LB6-100S-x LB6-100S-L



Настенная музыкальная акустическая система (1 сабвуфер + 4 сателлита) – Готовое решение для трансляции фоновой музыки и музыки переднего плана – Прямое подключение сателлитных громкоговорителей к сабвуферу упрощает коммутацию – Моно (100В/70В/4 Ом) илиStereo (8 Ом) режим работы – Монтажные кронштейны для настенных громкоговорителей



Черного (LB6-100S-D) или белого цвета (LB6-100S-L).

3 года гарантии

65 061

LC6-100S-L



Потолочная музыкальная акустическая система (1 сабвуфер + 4 сателлита) – Готовое решение для трансляции фоновой музыки и музыки переднего плана – Прямое подключение сателлитных громкоговорителей к сабвуферу упрощает коммутацию – Моно (100В/70В/4 Ом) илиStereo (8 Ом) режим работы – Монтажные кронштейны для настенных громкоговорителей



Белого цвета.

3 года гарантии

74 954

АКСЕССУАРЫ

LBC 1259/01



Напольная алюминиевая стойка. Регулировка по высоте от 1,3 м до 2,1 м. 50 кг полезной нагрузки

19 542

3 года гарантии

LM1-CB



Сумка для стойки LBC1259/01. Размеры 1,25 м x 27см. Материал - нейлон

4 230

АКТИВНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ «ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ»

LA3-VARI-B



Линейный массив с изменяемой направленностью громкоговорителей – Базовый модуль со встроенным источником питания, 8 усилителей x 15Вт, 8 динамиков и DSP – 230В и 24В – Контакт неисправности – IP адресуемая сеть (Map Cobranet опционально) – Использование в помещении или на открытом воздухе – Диапазон 15м

599 908

Технические характеристики: Пропускная способность 130Гц до 10 кГц (-3дБ) – Размеры 1200x130x98мм – Класс защиты IP65 – 2 записи 0 дБ или 100V – Поставляется с монтажным кронштейном с регулировкой 0-80°

3 года гарантии



LA3-VARI-BH



Базовый модуль оптимизирован для музыки. Усилитель, 8 динамиков и DSP – 230В и 24В – Контакт неисправности – IP адресуемая сеть (Map Cobranet опционально) – Использование в помещении или на открытом воздухе – Диапазон 15м

625 516

Технические характеристики: Пропускная способность 130Гц до 18кГц (-3дБ) – Размеры 1200x130x98мм – 2 записи 0 дБ или 100V – Поставляется с монтажным кронштейном с регулировкой 0-80°

3 года гарантии



LA3-VARI-E



Модуль расширения с встроенным блоком питания, 8 динамиков и DSP – До двух расширений может быть установлено на базовый модуль LA3-VARI-BH & B

410 747

Технические характеристики: Пропускная способность 130Гц до 10кГц (-3дБ) – размеры 1200x130x98мм – 2 записи 0 дБ или 100V – Поставляется с монтажным кронштейном с регулировкой 0-80°

3 года гарантии



ИСТОЧНИКИ

PLE-SDT



MP3-плеер USB SD, AM/FM-тюнер и – 3 RCA аудиовыхода (USB / SD, тюнер, комбинированный) – USB / SD тюнеры могут работать одновременно – Li-Vact с карты SD, дистанционное управление, 2 кабеля RCA / RCA для монтажа в 19" стойку – 1U

58 960

3 года гарантии

УСИЛИТЕЛИ МИКШИРУЮЩИЕ 1 ZONE

PLE-1MA030-EU



Микширующий усилитель 30Вт – 1 alarm-вход 0 дБ или 100В – 2 приоритетных микрофонных / линейных входа: 1 сухой контакт (евро разъем или XLR) и 1 VOX (XLR), 2 микрофонных / линейных входа (XLR), 3 линейных входа (RCA), 1 разъем RJ45 вход для проигрывателей PLE-WP3S2Z – 1 выход 0 дБ (XLR) - 1 выход 80м или 100В – 230В или 24В (зарядное устройство 1А) – Поставляется с монтажными кронштейнами в 19" стойку – 2U

29 030

3 года гарантии

PLE-1MA060-EU



Микширующий усилитель 60Вт – 1 alarm-вход 0 дБ или 100В – 2 приоритетных микрофонных / линейных входа: 1 сухой контакт (евро разъем или XLR) и 1 VOX (XLR), 2 микрофонных / линейных входа (XLR), 3 линейных входа (RCA), 1 разъем RJ45 вход для проигрывателей PLE-WP3S2Z – 1 выход 0 дБ (XLR) – 1 выход 80м или 100В – 230В или 24В (зарядное устройство 1А) – Поставляется с монтажными кронштейнами в 19" стойку – 2U

35 801

3 года гарантии

PLE-1MA120-EU



Микширующий усилитель 120Вт – 1 alarm-вход 0 дБ или 100В – 2 приоритетных микрофонных / линейных входа: 1 сухой контакт (евро разъем или XLR) и 1 VOX (XLR), 2 микрофонных / линейных входа (XLR), 3 линейных входа (RCA), 1 разъем RJ45 вход для проигрывателей PLE-WP3S2Z – 1 выход 0 дБ (XLR) – 1 выход 80м или 100В – 230В или 24В (зарядное устройство 1А) – Поставляется с монтажными кронштейнами в 19" стойку – 2U

46 329

3 года гарантии

УСИЛИТЕЛИ

PLE-1P120-EU



Усилитель 120 Вт – 1 вход XLR 0 дБ – 1 вход 100В – 1 выход 0dB для каскадирования усилителей – Выход 70В, 100В и 8 Ом – 230В или 24В (зарядное устройство 0.5А) – Поставляется с монтажными кронштейнами в 19" стойку – 2U

45 555

3 года гарантии

PLE-1P240-EU



Усилитель 240Вт – 1 вход XLR 0 дБ – 1 вход 100В – 1 выход 0dB для каскадирования усилителей – Выход 70В, 100В и 8 Ом – 230В или 24В (зарядное устройство 0.5А) – Поставляется с монтажными кронштейнами в 19" стойку – 2U

71 440

3 года гарантии



C

CCSD-CU	Страница 4
CCSD-CURD	Страница 4
CCSD-DS	Страница 4
CCSD-DL	Страница 4
CCSD-EXU	Страница 4
CCSD-TC	Страница 5

D

DCN-CCU2	Страница 15
DCN-CCUB2	Страница 15
DCN-DDI	Страница 24
DCN-DISBCM	Страница 23
DCN-DISBDD	Страница 23
DCN-DISCLM	Страница 5, 23
DCN-DISCS-D	Страница 22
DCN-DISDCS-D	Страница 23
DCN-DISD-D	Страница 22
DCN-MICL-x	Страница 21
DCN-MICS-x	Страница 21
DCN-SWAPI-E	Страница 19
DCN-SWAT-E	Страница 18
DCN-SWDB-E	Страница 17
DCN-SW-E	Страница 17
DCN-SWID-E	Страница 18
DCN-SWIND	Страница 19
DCN-SWMD-E	Страница 18
DCN-SWMM-E	Страница 17
DCN-SWMP-E	Страница 17
DCN-SWPV-E	Страница 17
DCN-SWSACC-E	Страница 18
DCN-SWSI-E	Страница 18
DCN-SWSMD-E	Страница 18
DCN-SWSMV-E	Страница 17
DCN-EPS	Страница 15
DCN-FBP	Страница 26
DCN-FBPS	Страница 26
DCN-FCCCU	Страница 16
DCN-FCIDSK	Страница 31
DCN-FCOUP	Страница 26
DCN-FCS	Страница 25
DCN-FEC	Страница 26
DCN-FET	Страница 27
DCN-FHH	Страница 25
DCN-FHHC	Страница 25
DCN-FLSP	Страница 24
DCN-FMIC	Страница 24
DCN-FMICB	Страница 24
DCN-FPRIOB	Страница 24
DCN-FPT	Страница 26
DCN-FV	Страница 25
DCN-FVCRD	Страница 25
DCN-FVU	Страница 25
DCN-IDCR	Страница 26
DCN-IDENC	Страница 26
DCNM-APS2	Страница 8
DCNM-CB02B	Страница 10
DCNM-CB05B	Страница 10
DCNM-CB10B	Страница 10
DCNM-CB25B	Страница 10
DCNM-D	Страница 8
DCNM-DVT	Страница 8

DCNM-DSL	Страница 8
DCNM-DE	Страница 9
DCNM-IDESK	Страница 9
DCNM-IDESKVID	Страница 10
DCNM-HDMIC	Страница 9
DCNM-LSYS	Страница 9
DCNM-LPD	Страница 9
DCNM-LMS	Страница 9
DCNM-LMPM	Страница 9
DCNM-LCC	Страница 9
DCNM-LSDU	Страница 9, 13
DCNM-LSID	Страница 13
DCNM-LSVT	Страница 9, 13
DCNM-MICS	Страница 9, 12
DCNM-MICL	Страница 9, 12
DCNM-MMD2	Страница 9
DCNM-PS2	Страница 8
DCNM-TC	Страница 10
DCNM-WAP	Страница 12
DCNM-WCH05	Страница 13
DCNM-WD	Страница 12
DCNM-WDE	Страница 12
DCNM-WLIION	Страница 13

H

HDP-ILN	Страница 33
HDP-LWN	Страница 32
HDP-LWNEP	Страница 33
HDP-LWSP	Страница 33

I

INT-FCRAD	Страница 31
INT-FCRX	Страница 32
INT-TX04	Страница 29
INT-TX08	Страница 30
INT-TX16	Страница 30
INT-TX32	Страница 30

L

LA3-VARI-B	Страница 41
LA3-VARI-BH	Страница 41
LA3-VARI-E	Страница 41
LB1-UM20E-x	Страница 39
LB1-UM50E-x	Страница 39
LB2-UC15-x	Страница 39
LB2-UC30-x	Страница 39
LB6-100S-D	Страница 40
LBB 3222/04	Страница 29
LBB 3306/05	Страница 29
LBB 3306/20	Страница 29
LBB 3422/20	Страница 29
LBB 3442/00	Страница 32
LBB 3443/00	Страница 32
LBB 3443/10	Страница 32
LBB 3443/50	Страница 33
LBB 4116/00	Страница 5, 26
LBB 4116/02	Страница 25
LBB 4116/05	Страница 25
LBB 4116/10	Страница 25
LBB 4116/15	Страница 25

LBB 4116/20	Страница 25
LBB 4116/25	Страница 25
LBB 4511/00	Страница 30
LBB 4512/00	Страница 30
LBB 4540/04	Страница 31
LBB 4540/08	Страница 31
LBB 4540/32	Страница 31
LBB 4550/10	Страница 31
LBB 4560/00	Страница 32
LBB 4560/50	Страница 32
LBB 3414/00	Страница 31
LBB 4114/00	Страница 26
LBB 4117/00	Страница 5, 25
LBB 4118/00	Страница 26
LBB 4119/00	Страница 5, 26
LBC 1259/01	Страница 31, 41
LBC 3200/00	Страница 40
LBC 3201/00	Страница 40
LBC 3210/00	Страница 40
LC2-PC30G6-8	Страница 38
LC2-PC30G6-8L	Страница 38
LC2-PC60G6-10	Страница 38
LC2-PC60G6-8H	Страница 41

LM1-CB	Страница 31, 41
---------------------	-----------------

P

PLE-1MA030-EU	Страница 42
PLE-1MA060-EU	Страница 42
PLE-1MA120-EU	Страница 42
PLE-1P120-EU	Страница 42
PLE-1P240-EU	Страница 42
PLN-1LA10	Страница 18
PRS-1AIP1	Страница 17
PRS-4AEX4	Страница 17
PLE-SDT	Страница 42

O

OMN-ARNIS	Страница 8
OMN-ARNIE	Страница 8

Компания «Хай-Тек Медиа» - Центр дистрибуции профессионального AV-оборудования.

Работаем только с ведущими производителями оборудования и предлагаем высококлассные мультимедийные системы для оснащения объектов разного уровня сложности.

 Эксклюзивно в Hi-Tech Media



www.hi-tech-media.ru