

Рупорные Громкоговорители Стандарта EN54-24




HQ 10EN HQ – надежные и мощные рупорные громкоговорители с высоким уровнем звукового давления на открытых территориях и сертифицированные по стандарту EN54-24.

HQ 10EN

HQ 10EN - высококачественный рупорный громкоговоритель для систем оповещения и эвакуации. Чувствительность 105 дБ позволяет использовать рупорный громкоговоритель в шумных и больших помещениях, где требуется чистое воспроизведение среднего диапазона частот. HQ 10EN имеет керамические огнезащитные клеммы и плавкий предохранитель. Сертифицирован по EN 54-24.




Гор./верт. диаграммы направленности




— Гор. — Верт.

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

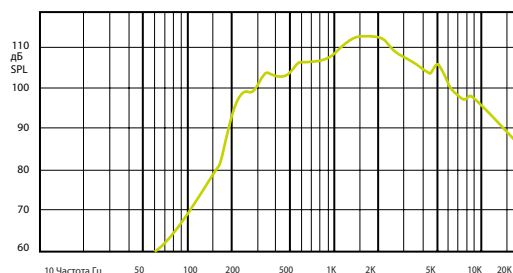

ИМПЕДАНС

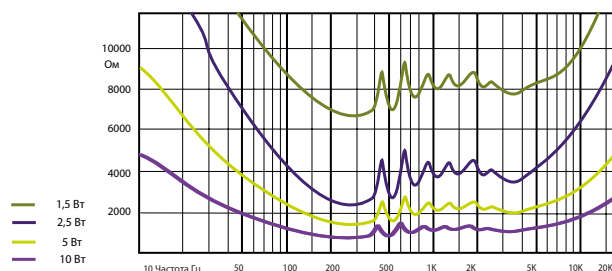

Технические характеристики	HQ 10EN
Номинальная мощность	10 Вт
Шаг трансформатора	10 Вт - 5 Вт - 2,5 Вт - 1,25 Вт
Чувствительность	105 дБ (1 Вт/1 м)
Максимальное SPL	115 дБ (P _{max} /1 м) на 1 кГц
Частотный диапазон	340 Гц – 16 кГц
Дисперсия на 1000 Гц	80° (Г) x 105° (В)
Степень защиты	IP 33
Размеры	172 мм x 131 мм x 227 мм
Вес	1,6 кг
Материал	Пластик, кронштейн - металл
Цвет	Светлосерый (RAL 7035)